



Spinki do dachówek

dach SPIN.pl

akcesoria do mocowania dachówek



Spinka do dachówki cementowej
Typ U mała i U duża

Ocynkowany drut stalowy

| Wymiary | Index | Szt./opk. |
|----------|--------|-----------|
| 45x33x25 | SUM100 | 100 |
| 55x40x40 | SUD100 | 100 |

Przeznaczona do mocowania dachówki:
PRODACH, IBF, BRAAS, EURONIT...
do wszystkich dachówek cementowych



Spinka uniwersalna
do dachówki ceramicznej
z wysokim zamkiem
Typ JN

Ocynkowany drut stalowy

| Wymiary | Index | Szt./opk. |
|-----------|--------|-----------|
| 40x200x40 | SJN100 | 100 |

Przeznaczona do mocowania dachówki:
Do dachówek z wysokim zamkiem
RUPPCERAMIKA, ROBEN,
WIEKOR KORAMIC, CREATON...



Spinka uniwersalna
do dachówki ceramicznej
Typ J

Ocynkowany drut stalowy

| Wymiary | Index | Szt./opk. |
|-----------|-------|-----------|
| 200x40x30 | SJ40 | 100 |
| 190x50x30 | SJ50 | 100 |

Przeznaczona do mocowania dachówki:
do wszystkich dachówek ceramicznych
WIEKOR KORAMIC, CREATON, RUPPCERAMIKA
i głównie do ROBEN i ROBEN PLUS...
grubośćłaty 40-50 mm



www.dachspin.pl





*Spinka boczna
z haczykiem kwadratowym
Typ HK*

Ocynkowana blaszka
i drut stalowy

| Wymiary | Index | Szt./opk. |
|----------|-------|-----------|
| 65x20x15 | SHK | 100 |

Przeznaczona do mocowania dachówki:
BRAAS, PRODACH, EURONIT...
(NORD II)



*Spinka boczna
z haczykiem okrągłym
Typ HO*

Ocynkowana blaszka
i drut stalowy

| Wymiary | Index | Szt./opk. |
|----------|-------|-----------|
| 65x20x15 | SHO | 100 |

Przeznaczona
do mocowania dachówki:
BRAAS, PRODACH, EURONIT...
(NORD III)



*Spinka do uciętej dachówki
Typ ND*

Nierdzewny kwasoodporny
lub ocynkowany uchwyt
połączony z nierdzewnym
drutem - INOX

| Wymiary | Index | Szt./opk. |
|-----------|-------|-----------|
| 20x30x400 | SND | 25 |

Przeznaczona do mocowania dachówki:
docinanej w koszach lub narożach dachu
(FORFITER)



*Spinka uniwersalna do dachówki
ceramicznej boczna podwójna*

Typ 2J

R₂₈ R₃₂ R₃₄

Ocynkowany drut stalowy

| Wymiary | Index | Szt./opk. |
|-----------|--------|-----------|
| 15x280x15 | S2J280 | 100 |
| 15x300x15 | S2J300 | 100 |
| 15x320x15 | S2J320 | 100 |
| 15x340x15 | S2J340 | 100 |

Przeznaczona do mocowania dachówki:
KORAMIC, CREATON, RUPPCERAMIKA
głównie do ROBEN, grubość łąt 35-50



*Spinka boczna do dachówki
cementowej i ceramicznej*

Typ K

Ocynkowany drut stalowy

| Wymiary | Index | Szt./opk. |
|---------|-------|-----------|
| 65x48 | Sk64 | 100 |
| 65x65 | Sk66 | 100 |
| 75x48 | Sk74 | 100 |
| 75x65 | Sk76 | 100 |
| 85x65 | Sk86 | 100 |

Przeznaczona do mocowania dachówki:
ROBEN, KORAMIC, EURONIT, BRAAS,
IBF, UNIBET, PRODACH...




*Spinka do dachówki
ceramicznej mnicz-mniszka*


Typ MM

Ocynkowany drut stalowy

| Wymiary | Index | Szt./opk. |
|------------|-------|-----------|
| łąta 40-60 | SMM | 100 |

Przeznaczona do mocowania dachówki:
ceramicznej mnicz - mniszka
KORAMIC, RUPP, CREATON, TONDACH...
(historyczny model dachówki)

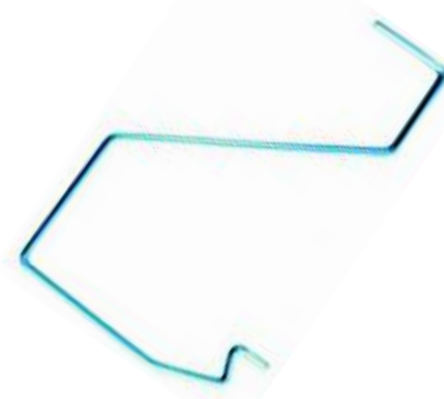

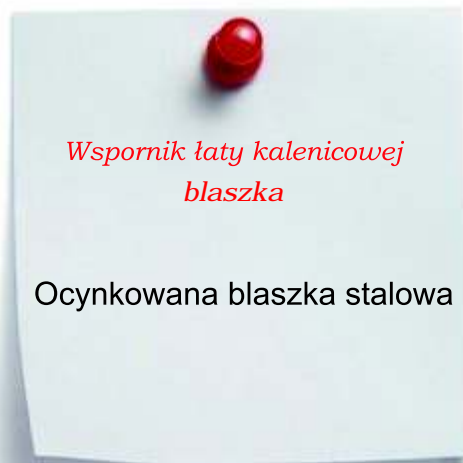


*Wspornik łaty kalenicowej
blaszka*

Ocynkowana blaszka stalowa

| Wymiary | Index | Szt./opk. |
|---------|---------|-----------|
| D30 | MKB3210 | 50 |
| D40 | MKB4210 | 50 |
| D50 | MKB5210 | 50 |

| Wymiary | Index | Szt./opk. |
|-----------|---------|-----------|
| D30, L180 | MKG3180 | 50 |
| D30, L210 | MKG3210 | 50 |
| D30, L230 | MKG3230 | 50 |
| D30, L260 | MKG3260 | 50 |
| D30, L310 | MKG3310 | 50 |
| D40, L180 | MKG4180 | 50 |
| D40, L210 | MKG4210 | 50 |
| D40, L230 | MKG4230 | 50 |
| D40, L260 | MKG4260 | 50 |
| D40, L310 | MKG4310 | 50 |
| D50, L180 | MKG5180 | 50 |
| D50, L210 | MKG5210 | 50 |
| D50, L230 | MKG5230 | 50 |
| D50, L260 | MKG5260 | 50 |
| D50, L310 | MKG5310 | 50 |
| D60, L180 | MKG6180 | 50 |
| D60, L210 | MKG6210 | 50 |
| D60, L230 | MKG6230 | 50 |
| D60, L260 | MKG6260 | 50 |
| D60, L310 | MKG6310 | 50 |

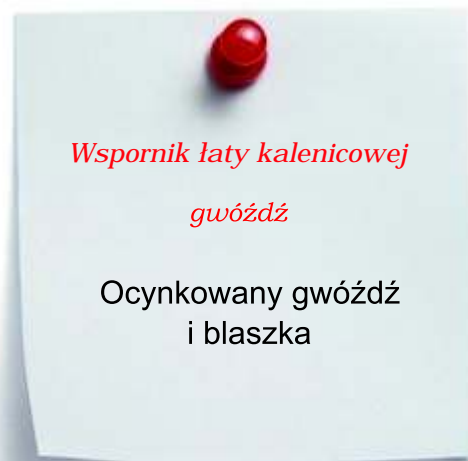

*Wspornik łaty kalenicowej
gwóźdź*

Ocynkowany gwóźdź
i blaszka

